EPSON COLORWORKS LABEL PRINTERS
COLORWORKS C6050A/C6050P/C6550A/C6550P

EPSON

AUTO-PEELER²

QUALITY PRINTS





ใช้งานง่าย
ประสิทธิภาพสูงสุด
เพิ่มผลผลิตให้ธุรกิจคุณ

เครื่องพิมพ์ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย

สร้างนิยามใหม่ให้กับงานพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6000 มาพร้อมความสามารถที่หลากหลาย เช่น ระบบลอกฉลาก[1] หรือระบบตัดฉลาก[2] อัตโนมัติ ทำให้คุณลอกหรือตัดกระดาษได้สะดวกง่ายดาย และด้วยฟังก์ชั่นตัดฉลากอัตโนมัติ ไม่เพียงช่วยให้คุณตัดฉลาก แต่ยังกำหนดจำนวนฉลากที่คุณต้องการตัดได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณสมบัติการลอกฉลากอัตโนมัติยังเหมาะสำหรับระบบการพิมพ์ พร้อมติดฉลากสีตามจำนวนที่ต้องการ นอกเหนือจากฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้แล้ว เครื่องพิมพ์ ColorWorks C6000 ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ภาพคมชัด สร้างความประทับใจให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ



ตัดฉลากอัตโนมัติ[1] ลอกฉลากอัตโนมัติ[2] หมึกความจุสูง การพิมพ์ความเร็วสูง

PRECISIONCORE PRINTHEAD

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยระบบตัด[1] และระบบลอก[2] ฉลากอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ฉลากสีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อได้ง่าย
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องพิมพ์เอปสันสามารถทำงานร่วมกับระบบบนหลายแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น

คุณภาพที่น่าอัศจรรย์
ขนาดหยดหมึกที่ปรับได้โดยมีความละเอียดสูงถึง 1200 dpi ให้ภาพที่คมชัดและแม่นยำ

[1] เฉพาะรุ่น C6050A และ C6550A เท่านั้น [2] เฉพาะรุ่น C6050P และ C6550P เท่านั้น

เมื่อพูดถึงการพิมพ์ฉลากสีตามจำนวนที่ต้องการ เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks จะช่วยตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างลงตัว ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย เพิ่มความสะดวกสบาย และให้งานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

ให้ปริมาณงานพิมพ์เพิ่มขึ้น

เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050A และ C6550A มาพร้อมฟังก์ชั่นการตัดฉลากอัตโนมัติในตัว รองรับการตัดฉลากทีละชิ้นหรือตามจำนวนที่ต้องการ รวมถึงตั้งค่าการตัดตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือการตัดชิ้นสุดท้ายของงานแต่ละชุด

เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050P และ C6550P มาพร้อมฟังก์ชั่นการลอกฉลากอัตโนมัติในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลอกฉลากเองอีกต่อไป เมื่อรวมกับระบบการพิมพ์พร้อมติดฉลากของเครื่องติดฉลาก ทำให้กระบวนการทำงานมีความราบรื่น ช่วยเพิ่มจำนวนการผลิตให้มากยิ่งขึ้น

งานพิมพ์คมชัด


ค่า dpi ที่สูงกว่า ทำให้งานพิมพ์มีความคมชัด แม่นยำ และเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น ให้ความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 1200 dpi มาพร้อมเทคโนโลยีที่ปรับขนาดหยดหมึกได้ และจับคู่สีเฉพาะจุด* ทำให้ภาพคมชัด แม่นยำ เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050A/P และ C6550A/P ให้งานพิมพ์สดใส สวยงาม และมีประสิทธิภาพ



ฉลากอุตสาหกรรม



ฉลากอาหารและเครื่องดื่ม

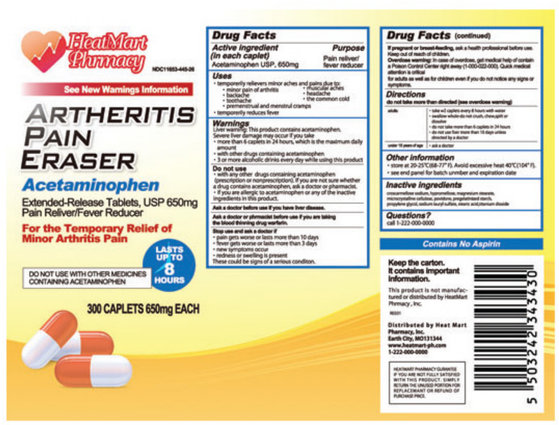

ฉลากยา

*การจับคู่สีเฉพาะจุดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถด้านสเปกตรัมของหมึกพิมพ์

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

รองรับการใช้งานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Windows Mac และ Linux รวมทั้งแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ระบบ SAP และระบบแบบเก่าผ่านคำสั่ง ZPL II ทำให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้สะดวกง่ายดาย ให้ทุกขั้นตอนการทำงาน ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



เครื่องพิมพ์พร้อมระบบลอกฉลากเครื่องแรกของโลก*

คุณสามารถติดฉลากได้ทันทีหลังการพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050P และ C6550P รองรับงานพิมพ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใช้งานคู่กับเครื่องติดฉลากในสายการผลิต คุณจะได้ระบบการพิมพ์พร้อมติดฉลากที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์




ใช้งานง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา


ด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งม้วนกระดาษที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ฝาครอบกระดาษที่มีความยืดหยุ่น และการใส่ตลับหมึกด้านหน้า ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดฉลากได้อย่างรวดเร็ว เติมกระดาษและเปลี่ยนตลับหมึกได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมจอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว ที่สามารถตรวจสอบและตั้งค่าสถานะของเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ ติดตั้งได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยขนาดกะทัดรัดของเครื่องพิมพ์ ColorWorks

หมึกพิมพ์คุณภาพสูง ทนทาน

เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks รุ่น C6000 ใช้หมึกพิมพ์ UltraChrome DL ซึ่งได้มาตรฐาน BS 5609 สำหรับการติดฉลากตามข้อกำหนด GHS หมึกพิมพ์ที่มีความหนาแน่นของเม็ดสีสูง เคลือบเรซินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้งานพิมพ์ที่เนียนเรียบ เงางาม เหมาะสำหรับงานจัดแสดงและงานขายระดับมืออาชีพ

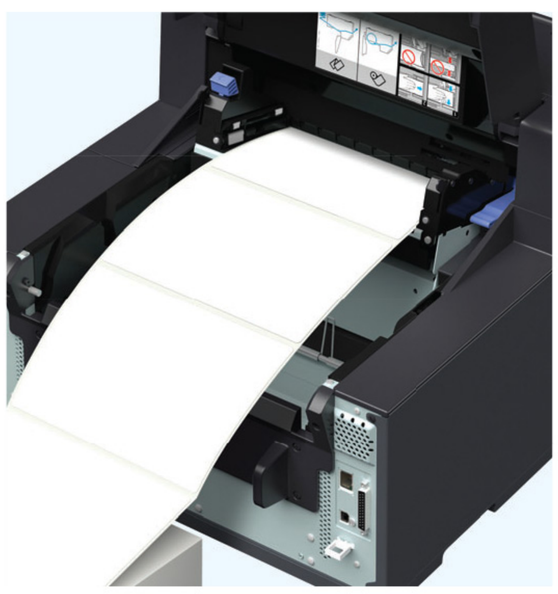



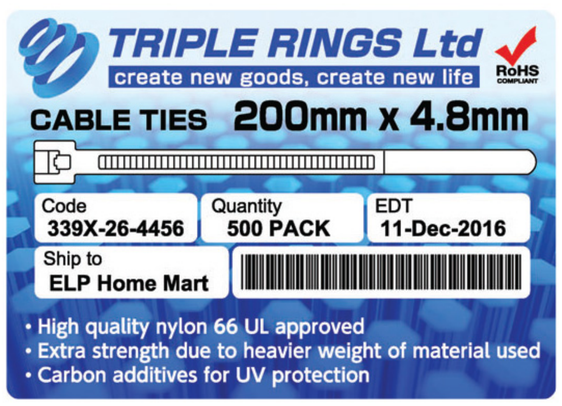

หมึกพิมพ์เอปสัน

หมึกเอปสันไม่ละลายในน้ำ และยึดแน่นกับเส้นใยของวัสดุงานพิมพ์อย่างแน่นหนา ทนน้ำ ทนความชื้นและอื่นๆ



หมึกทั่วไป

หมึกทั่วไปละลายในน้ำ ทำให้งานพิมพ์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำ ความชื้นและอื่นๆ

PRECISIONCORE PRINTHEAD

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore TFP

ด้วยความสามารถในการปรับขนาดที่น่าอัศจรรย์ ให้ความเร็วและความแม่นยำที่เหนือกว่า หัวฉีดทรงกลมของหัวพิมพ์ทำให้ฉีดหมึกได้อย่างแม่นยำ การันตีคุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

*อ้างอิงแบบสำรวจและจัดทำโดยเอปสัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562

ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	C6050A	C6050P	C6550A	C6550P
การพิมพ์				
วิธีการพิมพ์	Serial Inkjet PrecisionCore TFP® with Nozzle Verification Technology			
สี	พิมพ์ 4 สี, ตลับหมึกแยก [UltraChrome™ DL Pigment Ink: C, M, Y, K (หรือ MK)]			
ตลับหมึก				
สี	ดำ (หรือดำด้าน), ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง			
รุ่น	SJIC40P-BK/SJIC40P-MK/SJIC40P-C/SJIC40P-M/SJIC40P-Y			
ความละเอียดการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi (สูงสุด)			
ความกว้างการพิมพ์	สูงสุด 108 มิลลิเมตร		สูงสุด 211.9 มิลลิเมตร	
ความเร็วการพิมพ์				
ความเร็วการพิมพ์ *1 (สำหรับฉลากผิวด้าน, ฉลากสังเคราะห์)	ความเร็วสูงสุด (300 x 600 dpi): 119 มม./วินาที, ความเร็ว (600 x 600 dpi): 75 มม./วินาที, ปกติ (600 x 600 dpi): 48 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 18 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 101.6 มิลลิเมตร		ความเร็วสูงสุด (300 x 600 dpi): 85 มม./วินาที, ความเร็ว (600 x 600 dpi): 49 มม./วินาที, ปกติ (600 x 600 dpi): 34 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 13 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 203.2 มิลลิเมตร	
ความเร็วการพิมพ์ *2 (สำหรับฉลากผิวมัน, ฟิล์มฉลากผิวมัน, ฉลากผิวมันคุณภาพสูง)	ปกติ (600 x 600 dpi): 48 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 18 มม./วินาที, คุณภาพสูง (1,200 x 1,200 dpi): 8 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 101.6 มิลลิเมตร		ปกติ (600 x 600 dpi): 34 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 13 มม./วินาที, คุณภาพสูง (1,200 x 1,200 dpi): 6 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 203.2 มิลลิเมตร	
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB2.0, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
พอร์ตเชื่อมต่อเสริม	Dsub-25 pin			
อุปกรณ์เสริม	ที่ใส่กระดาษ C6000 (สำหรับรุ่น C6050)		ที่ใส่กระดาษ C6500 (สำหรับรุ่น C6550)	
ฟอนต์การพิมพ์	มีฟอนต์ในตัว			
ฟอนต์บาร์โค้ด (ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในตัว)				
บาร์โค้ด	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded			
สัญลักษณ์ 2 มิติ	PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code			
แหล่งของวัสดุการพิมพ์	กระดาษม้วน, กระดาษต่อเนื่อง			
ชนิดของวัสดุ	ฉลากผิวด้าน, ฉลากสังเคราะห์, ฉลากผิวมัน, ฟิล์มฉลากผิวมัน, ฉลากผิวมันคุณภาพสูง			
รูปแบบวัสดุ				
วัสดุแบบม้วน	ฉลากต่อเนื่อง (BM หรือ w/o BM), ฉลากไดคัท (Gap หรือ BM)			
วัสดุกระดาษต่อเนื่อง	ฉลากไดคัท (BM)			
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ				
ความกว้างม้วนกระดาษ	25.4 - 112 มิลลิเมตร	50.8 - 112 มิลลิเมตร	25.4 - 215.9 มิลลิเมตร	50.8 - 215.9 มิลลิเมตร
ความกว้างฉลาก	21.4 - 108 มิลลิเมตร	46.8 - 108 มิลลิเมตร	21.4 - 211.9 มิลลิเมตร	50.8 - 211.9 มิลลิเมตร
ความหนาของวัสดุ	ฉลากผิวด้าน: 0.178 มิลลิเมตร, ฉลากสังเคราะห์: 0.235 มิลลิเมตร, ฉลากผิวมัน: 0.174 มิลลิเมตร ฟิล์มฉลากผิวมัน: 0.164 มิลลิเมตร, ฉลากผิวมันคุณภาพสูง: 0.188 มิลลิเมตร			
ขนาด Mark สีดำ	ความกว้าง: 18.4 มิลลิเมตรหรือมากกว่า, ความยาว: 4 - 25.4 มิลลิเมตร			
ระยะห่างระหว่างฉลาก	2 - 6 มิลลิเมตร (หากช่องว่างมีขนาด 3 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า จำเป็นต้องมีการปรับค่าเครื่องตรวจจับ)			
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วน	สูงสุด 203.2 มิลลิเมตร		สูงสุด 152.4 มิลลิเมตร	
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในแกนกระดาษม้วน	76.2 มิลลิเมตร +/- 0.5 มิลลิเมตร			
จำนวนกระดาษต่อเนื่อง	750 หรือน้อยกว่า			
ทิศทางการหมุน	เอาหน้ากระดาษออก			
อายุการใช้งานใบมีดตัดอัตโนมัติ				
ฉลากไดคัท	กระดาษผิวด้าน, กระดาษผิวมัน, ฟิล์มผิวมัน, กระดาษผิวมัน คุณภาพสูง: 1,500,000 ครั้ง กระดาษสังเคราะห์: 500,000 ครั้ง	N.A.	กระดาษผิวด้าน, กระดาษผิวมัน, ฟิล์มผิวมัน, กระดาษผิวมัน คุณภาพสูง: 1,500,000 ครั้ง กระดาษสังเคราะห์: 500,000 ครั้ง	N.A.
ฉลากต่อเนื่อง	กระดาษผิวมัน: 300,000 ครั้ง กระดาษผิวด้าน, กระดาษผิวมัน คุณภาพสูง: 200,000 ครั้ง กระดาษสังเคราะห์, ฟิล์มผิวมัน: 100,000 ครั้ง	N.A.	กระดาษผิวมัน: 300,000 ครั้ง กระดาษผิวด้าน, กระดาษผิวมัน คุณภาพสูง: 200,000 ครั้ง กระดาษสังเคราะห์, ฟิล์มผิวมัน: 100,000 ครั้ง	N.A.
อุณหภูมิ/ความชื้น				
ขณะพิมพ์	5 - 35°C, 20 - 80% RH			
ขณะพิมพ์บาร์โค้ด	15 - 35°C, 20 - 80% RH			
จัดเก็บ	เมื่อจัดเก็บ (ไม่รวมหมึก): -20 - 60°C, 5 - 85% RH ไม่มีการควบแน่น			
ขนาดโดยรวม				
กว้าง x ลึก x สูง (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)	340 x 565 x 326 มิลลิเมตร		444 x 515 x 326 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	ประมาณ 22.5 กิโลกรัม	ประมาณ 22.8 กิโลกรัม	ประมาณ 25.5 กิโลกรัม	ประมาณ 26.3 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	แหล่งจ่ายไฟในตัว			
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
ขณะพิมพ์	100V: เฉลี่ยประมาณ 39.4W 230V: เฉลี่ยประมาณ 38.6W		100V: เฉลี่ยประมาณ 39.5W 230V: เฉลี่ยประมาณ 38.7W	
สแตนด์บาย	100V: เฉลี่ยประมาณ 7.51W, 230V: เฉลี่ยประมาณ 5.82W			
ขณะปิดเครื่อง	100V: เฉลี่ยประมาณ 0.08W, 230V: เฉลี่ยประมาณ 0.24W			
แรงดันพิกัด	100 - 240 VAC			
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz			
มาตรฐาน EMC	ยุโรป: เครื่องหมาย CE, อเมริกาเหนือ: FCC Class A, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A), โอเชียเนีย: Radiocommunication (มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า), Class A			
ระบบปฏิบัติการ	Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2, XP SP3 หรือสูงกว่า, Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 (32-bit), Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x			

ขนาดและน้ำหนัก

C6050A/C6050P
น้ำหนัก: C6050A: 22.5 กิโลกรัม
C6050P: 22.8 กิโลกรัม



C6550A/C6550P
น้ำหนัก: C6550A: 25.5 กิโลกรัม
C6550P: 26.3 กิโลกรัม

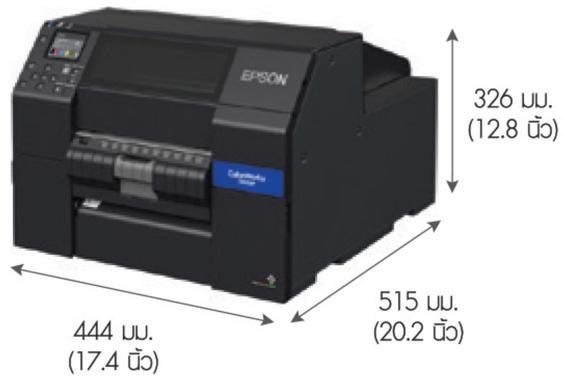

[1] ฉลากผิวด้าน, ฉลากสังเคราะห์
[2] ฉลากผิวมัน, ฟิล์มฉลากผิวมัน, ฉลากผิวมันคุณภาพสูง

ชุดหลัก

C31CH76106
CW-C6050A: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องตัดฉลาก)
C31CH76206
CW-C6050P: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องลอกฉลาก)
C31CH77106
CW-C6550A: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องตัดฉลาก)
C31CH77206
CW-C6550P: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องลอกฉลาก)

อุปกรณ์เสริม

C32C881301
ที่ใส่กระดาษ C6000 (สำหรับรุ่น C6050)
C32C881101
ที่ใส่กระดาษ C6500 (สำหรับรุ่น C6550)

วัสดุสิ้นเปลือง

C13T44G100
SJIC40P-K: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
C13T44G500
SJIC40P-MK: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
C13T44G200
SJIC40P-C: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
C13T44G300
SJIC40P-M: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
C13T44G400
SJIC40P-Y: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
C33S021501
SJMB6000: กล่องบำรุงรักษาสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

กันยายน 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารปันทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us
: support@eth.epson.co.th
: Epson Thailand
: 02-460-9699

Follow Us
EpsonThailand

More Details
Website | Product Today | Virtual Solution Center